

es6

Expérimentez l'ingénierie révolutionnaire et la technologie à la fine pointe de Big Ass Fans dans un plus grand d'espace que jamais avec le ventilateur de plafond es6. Un mélange inspiré du design et de la fonctionnalité primés de nos populaires ventilateurs de plafond Essence et i6, es6 transforme les espaces de toute dimension grâce à une performance puissante et à une suite impressionnante de commandes.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Six pales anodisées** fabriquées à partir d'aluminium de qualité aéronautique avec un fini noir ou blanc
- ▶ Le **moteur à aimant permanent** fournit un confort silencieux sans accroc grâce à sept vitesses de débit d'air
- ▶ Son **design léger** permet un assemblage à une boîte de jonction standard sur des plafonds aussi bas que 2,7 mètres (9 pieds)
- ▶ **Commande pratique** avec détection des mouvements, application mobile et intégration vocale
- ▶ Fabriqué pour une **utilisation à l'intérieur et à l'extérieur** avec des matériaux résistant à la corrosion et des caractéristiques de sécurité fiables
- ▶ Le **kit LED et l'éclairage chromatique Uplight disponibles** offrent 16 niveaux de luminosité, une automatisation intelligente, un mode nuit et une gamme complète d'options de couleurs

DIAMÈTRE

152 CM, 183 CM
ET 213 CM
(60 PO, 72 ET 84 PO)

MONTAGE

UNIVERSEL

COMMANDE

- TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
- APPLICATION MOBILE
- INTÉGRATION VOCALE

GARANTIE

1 AN




STYLE CONTEMPORAIN, PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE

Visitez bigassfans.com/es6 ou composez le **877 244-3267** pour contacter nos experts du débit d'air et obtenir le confort et la commodité d'es6 dans votre espace.

es6

STYLE CONTEMPORAIN, PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE

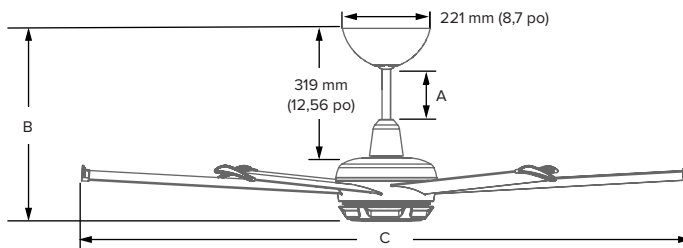

Illustré avec une tige d'extension de 178 mm (7 po)⁵

Longueurs de tige d'extension

| Tige de suspension (A) | 178 mm (7 po) | 508 mm (20 po) | 813 mm (32 po) | 1219 mm (48 po) | 1524 mm (60 po) |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hauteur du ventilateur (B) | 480 mm (18,9 po) | 810 mm (31,9 po) | 1115 mm (43,9 po) | 1521 mm (60 po) | 1826 mm (72 po) |
| Hauteur du plafond | 2,7–3,4 m (9–11 pi) | 3,4–3,9 m (11–13 pi) | 3,9–4,3 m (13–14 pi) | 4,3–4,9 m (14–16 pi) | 4,9–5,5 m (16–18 pi) |

Spécifications techniques

| Diamètre (C) | pi3/min | Rendement (pi ³ /min/W) | Watts max. | Vitesse maximale | Puissance d'entrée | Poids ¹ | Ensemble d'éclairage | Environnement ² | Niveau sonore ³ |
|----------------|---------|------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 152 cm (60 po) | 7 880 | 307 | 22 | 144 tr/min | 100–277 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ | 11,3 kg (25 lb) | 1770 lm 72,6 lm/W | Intérieur Extérieur couvert (à l'intérieur des terres) | <35 dba à la vitesse maximale |
| 183 cm (72 po) | 9 959 | 365 | 26,6 | 115 tr/min | | 12,1 kg (27 lb) | | | |
| 213 cm (84 po) | 10 121 | 429 | 23 | 85 tr/min | | 13,2 kg (29 lb) | | | |

Caractéristiques de fabrication

| Aubes | Moteur et moyeu | Contrôles | Capteur embarqué | Intégrations ⁴ | Montage | Accessoires |
|---|--|---|------------------------|---|--|----------------------------|
| Fabriqué avec de l'aluminium de qualité aéronautique Profil de pale incliné permettant une zone de couverture maximale | Moteur CC/EC sans balais de haute efficacité | Télécommande Application mobile Commande vocale | Détecteur de mouvement | Commande vocale avec Google Assistant ou Amazon Alexa | Plafonds plats ou en pente d'au moins 2,7 m (9 pi) Pente maximale : 34° | Ensemble d'éclairage à DEL |

Information de commande

| Diamètre | Fini | Tige d'extension ⁵ | Éclairage à DEL | 0–10 V |
|---|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| MK-ES62-052306 : 152 cm (60 po) MK-ES62-062306 : 183 cm (72 po) MK-ES62-072306 : 213 cm (84 po) | A786 : Noir A787 : Blanc | I07 : 152 mm (7 po) I20 : 305 mm (20 po) I32 : 610 mm (32 po) I00 : 1219, 1524 mm (48, 60 po) | Néant : Sans éclairage à DEL S2 : Avec éclairage à DEL S80 : Chromatic Uplight S81 : Chromatic Uplight avec UV-C | Néant : Aucun 0–10 V V54 : 0–10 V |

Options de finition



Ensemble d'éclairage à DEL



Télécommande



¹ Le poids ne comprend pas le support ou la tige d'extension.

² Non approprié pour les milieux ou l'air est salin.

³ Les résultats réels des mesures acoustiques sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales.

⁴ Google Assistant est une marque de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

⁵ Tiges de 1219 et 1524 mm (48 et 60 po) commandées séparément. Tige de 178 mm (7 po) non disponible sur les ventilateurs de 213 cm (84 po).

Les délais peuvent varier.

La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.